




深圳市万利兴科电子有限公司
SHENZHEN MANLY BATTERY CO.,LTD

Appearance Sise /外观尺寸

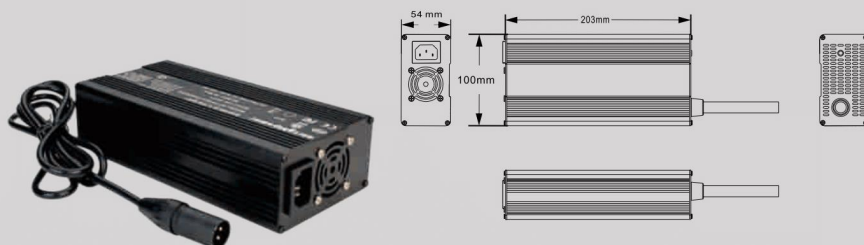

Optional Connectors 可选连接线



额定输入电压 Rated input voltage	100Vac-240Vac
输入频率 Input Frequency	47-63Hz
输入电流 Input current	5A MAX
功率因数 Power Factor	≥0.95
输出电压 Output Voltage	36.5V
输出电流 Output Curren	9A
满载效率 Full Load Efficiency	≥92% Input 230Vac@ Full load
工作温度 Operating Temerature	-20℃~40℃
储存温度 Storage Temperature	-40℃~85℃
产品尺寸 Dimensuons(mm)	203*100*54
产品净重 Net Weight	1.4Kg

过流保护
over current
protection

过压保护
over voltage
protection

短路保护
short circuit
protection

反接保护
reverse polarity
protection

防倒灌保护
anti-
revert current
protection

防打火保护
anti-spark
protection